
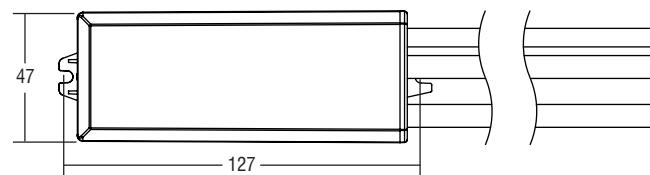


**PRO FLAT 38 DALI NFC IPR3****Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con NFC**

Alimentatore multipotenza fornito di NFC per la selezione della corrente in uscita. **Elevata protezione contro spike di rete fino a 4kV (vedi datasheet).** Alimentatore indipendente con case IP68 (vedi pagina info7 per il corretto collegamento dei cavi di connessione). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di connessione (lunghezza cavi 400 mm) su primario e regolazione per il collegamento. Fornito di cavi di connessione (lunghezza cavi 300 mm) su secondario per il collegamento. PFC attivo. Corrente regolata  $\pm 5\%$  incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

**Tensione Nominale: 220÷240 V**<sup>(1)</sup> Riferito a  $V_{in} = 230$  V, carico 100%<sup>(2)</sup> Pout > 13 W**Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFi=1**

CASE  
**IP 68** 052 Peso gr. 113

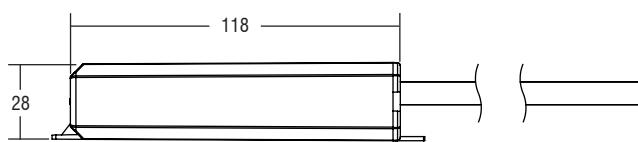

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
<b>PRO FLAT 38 DALI NFC IPR3</b>	152040	1,5..38	10..54	150...1050 mA cost.	59	-25...+50	90	0,95 <sup>(2)</sup>	> 89 %	10	110,00

**PER PROGRAMMARE QUESTI ALIMENTATORI È NECESSARIO ACQUISTARE QUESTO ACCESSORIO**

Accessori non a corredo			
Articolo	Codice	Pezzi	Prezzo
NFC-B PROGRAMMING TOOL FEIG CPR30-USB	127101	1	720,00