

# SM250/250E66 - SM270/270E66

TCI LED

SMART PRO series - Square modules

Made in Italy

CE US EN 15

2.2

SPACE LIGHTING



> 80.000 h  
@ tc=85 °C



CRI  
>80  
>90 available online

Available (CCT)  
colour temperature

3000 K  
4000 K  
5000 K

2700 K on request - su richiesta  
3500 K on request - su richiesta  
5700 K on request - su richiesta  
6500 K on request - su richiesta

Beam angle  
120 °

Ambient temperature  
ta: -40...+55 °C  
(Only for tc ≤ 85 °C)


Module temperature  
Tc: 85 °C

Absolute maximum  
operating current:  
900 mA

Standards compliance

CSA-C22.2 no.250  
EN 55015  
EN 62031  
EN 62471  
IEC TR 62778  
UL 8750

SM250/250E66



SM270/270E66



| Article<br>Articolo | Code<br>Codice | CCT<br>K | Current<br>mA | Flux<br>tc 25°C<br>lm | Flux<br>tc 65°C<br>lm | Power<br>tc 65°C<br>W | Efficacy<br>tc 25°C<br>lm/W | Efficacy<br>tc 65°C<br>lm/W | Vmin.<br>tc 25°C<br>@Imin | Vmax.<br>tc 25°C<br>@Imax |
|---------------------|----------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SM250/250E66        | 122930/830BB   | 3000     | 350           | 2034                  | 1897                  | 10,3                  | 193                         | 183                         | 30,4                      | 32,9                      |
|                     |                |          | 500           | 2867                  | 2674                  | 15                    | 187                         | 177                         |                           |                           |
|                     |                |          | 700           | 3938                  | 3671                  | 21,5                  | 181                         | 171                         |                           |                           |
|                     | 122930/840BB   | 4000     | 350           | 2123                  | 1980                  | 10,3                  | 201                         | 191                         |                           |                           |
|                     |                |          | 500           | 2922                  | 2790                  | 15                    | 196                         | 185                         |                           |                           |
|                     |                |          | 700           | 4109                  | 3831                  | 21,5                  | 189                         | 178                         |                           |                           |
|                     | 122930/850BB   | 5000     | 350           | 2152                  | 2007                  | 10,3                  | 204                         | 193                         |                           |                           |
|                     |                |          | 500           | 3033                  | 2829                  | 15                    | 198                         | 188                         |                           |                           |
|                     |                |          | 700           | 4166                  | 3884                  | 21,5                  | 191                         | 181                         |                           |                           |
| SM270/270E66        | 122940/830BB   | 3000     | 350           | 2034                  | 1897                  | 10,3                  | 193                         | 183                         | 30,4                      | 32,9                      |
|                     |                |          | 500           | 2867                  | 2674                  | 15                    | 187                         | 177                         |                           |                           |
|                     |                |          | 700           | 3938                  | 3671                  | 21,5                  | 181                         | 171                         |                           |                           |
|                     | 122940/840BB   | 4000     | 350           | 2123                  | 1980                  | 10,3                  | 201                         | 191                         |                           |                           |
|                     |                |          | 500           | 2922                  | 2790                  | 15                    | 196                         | 185                         |                           |                           |
|                     |                |          | 700           | 4109                  | 3831                  | 21,5                  | 189                         | 178                         |                           |                           |
|                     | 122940/850BB   | 5000     | 350           | 2152                  | 2007                  | 10,3                  | 204                         | 193                         |                           |                           |
|                     |                |          | 500           | 3033                  | 2829                  | 15                    | 198                         | 188                         |                           |                           |
|                     |                |          | 700           | 4166                  | 3884                  | 21,5                  | 191                         | 181                         |                           |                           |

The mentioned data can have a 10% tolerance - Il dato indicato può avere una tolleranza del 10%.

## Main features

- Combinable modules for an optimal, versatile design. Perfect light uniformity.
- Ideal for [residential, office, retail and industrial lighting](#).
- SELV modules (V < 60 V). Suitable for NON-SELV applications.
- Extended lifetime > 80.000 h.
- High efficiency: up to 204 lm/W.
- Minimum colour tolerance: 3MacAdam (3SDCM).
- Push-in terminal blocks. Easy module fixing with screws.
- Suitable for emergency applications with TCI inverters.
- Only for professional use, not for final end user.

## Caratteristiche principali


- Moduli combinabili per un design ottimale e versatile. Luce perfettamente uniforme.
- Moduli ideali per [illuminazione residenziale, uffici, spazi commerciali e industriali](#).
- Moduli SELV (V < 60 V). Idonei per applicazioni NON SELV.
- Lifetime esteso > 80.000 h.
- Elevata efficienza: fino a 204 lm/W.
- Minima tolleranza di colore: 3MacAdam (3SDCM).
- Morsetti a innesto rapido. Fissaggio del modulo semplice mediante viti.
- Moduli alimentabili in emergenza con inverter TCI.
- Prodotto ad uso unicamente professionale. Non per impiego da parte dell'utente finale.




## SMART PRO series - Square modules

### Technical features - Caratteristiche tecniche

**SM250/250E66** (Weight/Peso 7,97 oz. / gr. 226 - Pcs/Pezzi 30)

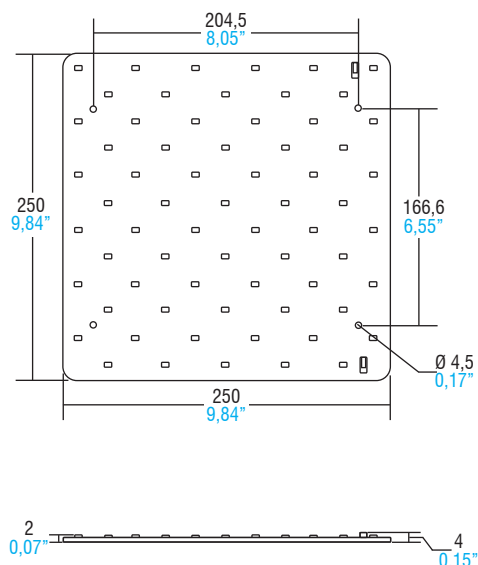




**SM270/270E66** (Weight/Peso 8 oz. / gr. 227 - Pcs/Pezzi 30)

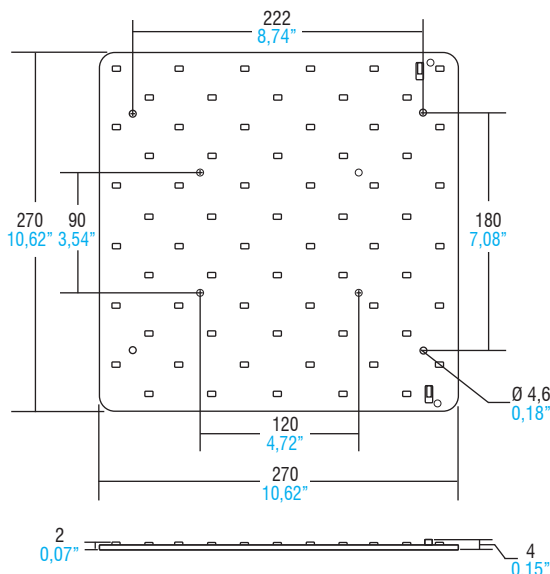


# 2.2

SPACE LIGHTING

### Wiring - Cablaggio



Insert/remove wires by slightly pressing on push-button.  
Inserire/rimuovere i cavi premendo leggermente sul pulsante.



**Solid conductor - Conduttore rigido** 0,2...0,75 mm<sup>2</sup> / 24...18 AWG  
**Fine-stranded conductor - Conduttore flessibile** 0,2...0,75 mm<sup>2</sup> / 24...18 AWG  
**Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar - Conduttore flessibile con boccola con isolamento in plastica** 0,25...0,34 mm<sup>2</sup>

### Dissipation, assembly

A dissipation of the LED module might be required to guarantee the stated datas of brightness and lifetime. Please verify that the modules Tc does not exceed the maximum values as indicated in the table. It is recommended the use of all the holes for the fixing of the LED module or the use of thermoconductive pastes or adhesives. To avoid any damages to the LED module please use only rounded head screws and an additional plastic flat washer. If the LED modules are wired in parallel and a module fails, all the current flowing through the other LED module increases. This may reduce the lifetime of the LED module.

### Handling and Cleaning

Don't give any shock to the LED modules nor store them in a dusty place. Avoid any contacts with any kind of fluid such as oil or organic solvents. It is recommended the use of IPA (isopropyl alcohol) as solvent to clean the LED modules. Before cleaning, a pre-test should be done to verify any possible damages to the LED module.

### Static Electricity

Static electricity or surge voltage can damage the LED modules. Always wear anti ESD wrist band or anti ESD gloves when handling the LED modules.

### Lifetime

The brightness value of a LED module according to 60.000/80.000 working hours is indicated by letter L. Letter B indicates the number of LEDs that keep the L value also after 60.000/80.000 working hours. TCI LED modules are guaranteed L80B20. In other words the 80% of the LEDs will have 80% or higher rendering after 60.000/80.000 working hours.

### Dissipazione e assemblaggio

Per garantire i dati di luminosità e durata indicati può essere necessaria una dissipazione del modulo LED. Verificare che la Tc del modulo non superi i valori massimi indicati nella tabella. Si consiglia l'utilizzo di tutti i fori previsti per il fissaggio del modulo LED o l'utilizzo di pasta o adesivi termoisolanti. Per non danneggiare i moduli LED utilizzare soltanto viti a testa arrotondata e rondelle plastiche piatte. Se i moduli LED sono collegati in parallelo e un modulo si danneggia, tutta la corrente che passa nell'altro modulo LED aumenta. Questo potrebbe ridurre il lifetime del modulo LED.

### Uso e pulizia

Non procurare shock ai moduli LED e conservarli in luogo non polveroso. Evitare il contatto con qualsiasi tipo di fluido, come olio o solventi organici. Si raccomanda l'uso di IPA (alcol isopropilico) quale solvente per la pulizia dei moduli LED. Prima di procedere con la pulizia, dovrebbe essere effettuato un pre-test per accertare potenziali danni al modulo LED.

### Elettricità statica

L'elettricità statica o le tensioni di rete possono danneggiare i moduli LED. Indossare un braccialetto ESD o guanti ESD durante l'uso dei moduli LED.

### Lifetime

Il valore di luminosità di un modulo LED in base a 60.000/80.000 ore di funzionamento è indicato dalla lettera L. La lettera B indica invece il numero dei LED che rispetteranno il valore L dopo 60.000/80.000 ore di funzionamento. I moduli LED TCI sono garantiti L80B20, che significa che l'80% dei LED avrà una resa pari o superiore all'80% dopo 60.000/80.000 ore di utilizzo.

TCI LED modules are not equipped against mains spikes, overloads and short circuits. The use is guaranteed in combination with TCI drivers.

I moduli LED TCI non sono protetti contro extra tensioni, sovraccarichi e cortocircuiti. L'utilizzo è garantito in combinazione con driver TCI.

**For additional technical informations please visit our website: [www.tci.it](http://www.tci.it)**