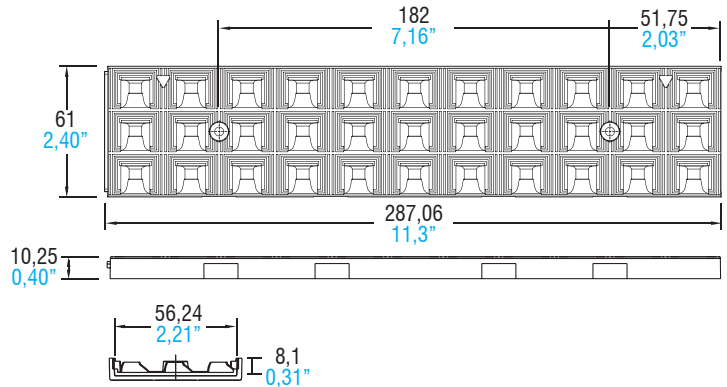









(Weight/Peso 3,6 oz. / gr. 102)



4

LENSES & REFLECTORS

| Article Articolo | PIXEL 3x11 | PIXEL 3x11 | PIXEL 3x11 | PIXEL 3x11 |
|--|--|--|---|--|
| Beam Angle Angolo di orientamento | 30° ASY | 60° DA | ME | 60° EXTRA WIDE |
| Code Codice | 468780333 | 468780334 | 468780335 | 468780336 |
| Polar distribution Distribuzione polare |  |  |  |  |
| Plastic end plugs | 488787435 | 488787435 | 488787435 | 488787435 |

| | |
|--|---|
| Article Articolo | PIXEL 3x11 |
| Beam Angle Angolo di orientamento | 90° ULTRA WIDE |
| Code Codice | 468780337 |
| Polar distribution Distribuzione polare |  |
| Plastic end plugs | 488787435 |

Technical notes for Reflectors

- Uniform light distribution
- High efficiency
- Ideal for residential, office, retail and industrial lighting
- Material: Black PMMA + aluminium reflective coating
- Dimensions (LxWxH): 287,06x61x10,25 mm
- Max allowed temperature: -40...90°C
- Fixing with flat head screws. Tightening torque: 0,48 Nm

Note tecniche per i Riflettori

- Distribuzione di luce uniforme
- Alta efficienza
- Ideali per illuminazione residenziale, uffici, spazi commerciali e industriali
- Materiale: Black PMMA + alluminio reflective coating
- Dimensioni (LxWxH): 287,06x61x10,25 mm
- Temperatura massima: -40...90°C
- Fissaggio tramite viti a testa piatta. Coppia di serraggio: 0,48 Nm



For additional technical informations see www.tci.it