


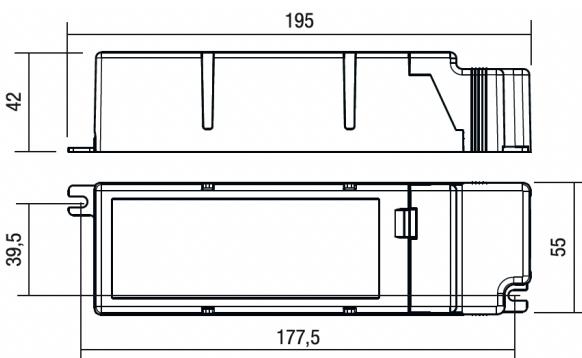

BUILT-IN **SCREW FIXING** Peso gr. 86

**ELED KA**

Sistema di emergenza per faretti LED a potenza costante con batteria LiFePO4
Sono possibili due modalità di funzionamento:

- SA:** Funzionamento permanente. Il faretto LED in questa configurazione funzionerà normalmente con comando ON/OFF dedicato e in caso di blackout entrerà in modalità emergenza. (Necessario driver esterno).
- SE:** Funzionamento non permanente. Il faretto LED sarà sempre spento e si accenderà solo in caso di blackout.


Principali caratteristiche tecniche:

- Autotest conforme alla IEC 62034 (stato della batteria, test di funzionamento, test durata batteria).
- Rest mode.
- Protezione al sovraccarico.
- Flusso costante in emergenza.
- Non necessita di selezione della tensione di uscita.
- Fornisce sempre una potenza costante qualunque sia la tensione del carico, nel range di tensione di uscita 15-52V.
- Circuito di protezione della batteria contro la scarica prolungata.
- LED Rosso/Verde indicante lo stato dell'Inverter (incluso).
- Lunghezza standard del cavo 600 mm.
- Disaccoppiamento tramite relè.
- Relè di ingresso (linea di alimentazione del driver).
- Morsetti ad innesto rapido su linea permanente, linea driver, uscita e di inibizione.
- Sezione cavi di ingresso da 0,75 a 1,5 mm².
- Sezione cavi di uscita da 0,75 a 1 mm².
- Tempo di intervento <= 800msec.
- Foro di fissaggio del LED Ø 9 mm.
- **Non immagazzinare collegati tra loro batteria e KIT.**

Utilizzabile con strip LED 12/24 Vdc con carico superiore a 3W.
Max 40W 24V - Max 20W 12V

Batteria incorporata

Articolo	Codice	EMERGENCY DURATION		W out max	GREEN / RED LED INCLUDED	LiFePO4 BATTERY		Pezzi	Prezzo
		24h CHARGE	12h CHARGE			3,2 V - 6 Ah	Lineare		
ELED KA	123039	3h	1,5h	3	✓			1	110,00

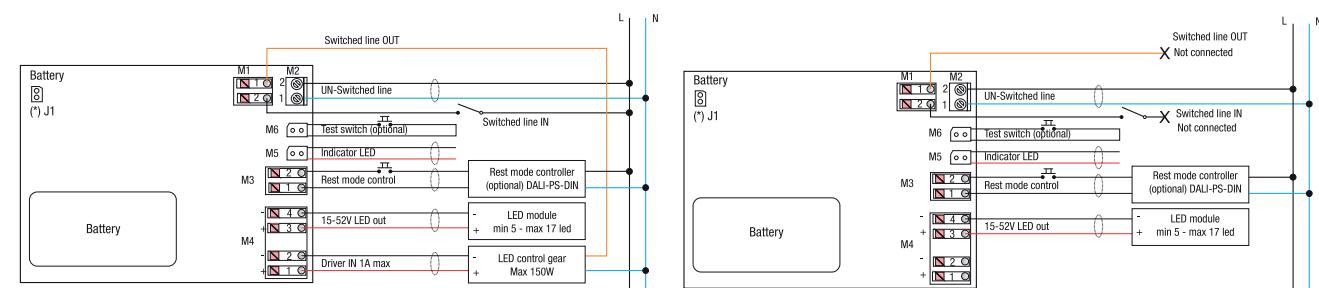Schemi di collegamento (Distanza max. LED: 2 mt)

(*) Collegare la batteria - Connect the battery

Collegamento permanente (illuminazione ordinaria)

(*) Collegare la batteria - Connect the battery

Collegamento non permanente (solo emergenza)

