


BOX ROUND CLASSE I



Trasformatori toroidali carenati Cowlled toroidal transformers

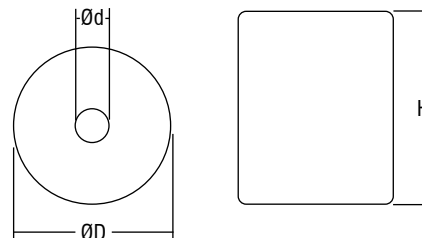

| Articolo Article | Codice Code | Potenza Power VA | Tensione Voltage (in/out) V | Protezione Protection | Dimensioni Dimensions | | | Peso Weight gr. | Colore Colour | Omologazioni Approvals | Confezioni Box |
|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|----|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | Ød | ØD | H | | | | |
| TO 20 BI | 147670 | 20 | 230/12 | FEV* | 12 | 84 | 30 | 480 | Nero - Black | | 5 |
| TO 20 BV | 147680 | 20 | 230/12 | PTC | 12 | 84 | 50 | 480 | Nero - Black | | 5 |
| TO 50 BI.VF | 147320 | 50 | 230/12 | FEV* | 12 | 60 | 60 | 600 | Nero - Black | | 5 |
| TO 50 BV | 147140 | 50 | 230/12 | PTC | 12 | 60 | 60 | 600 | Nero - Black | | 5 |
| TO 50 BK | 147899 | 50 | 230/12 | TA | 12 | 60 | 67 | 600 | Nero - Black | | 5 |
| TO 60 FI | 148120 | 60 | 230/12 | FEV* | 6 | 105 | 43 | 870 | Nero - Black | | 5 |
| TO 60 FV | 148130 | 60 | 230/12 | TA | 6 | 105 | 43 | 870 | Nero - Black | | 5 |
| TO 100 BI | 147690 | 100 | 230/12 | FEV* | 15 | 84 | 65 | 1150 | Nero - Black | | 5 |
| TO 100 BV | 147700 | 100 | 230/12 | TA | 15 | 84 | 65 | 1150 | Nero - Black | | 5 |
| TO 100 FI | 148140 | 100 | 230/12 | FEV* | 6 | 110 | 54 | 1200 | Nero - Black | | 5 |
| TO 100 FV | 148150 | 100 | 230/12 | TA | 6 | 110 | 54 | 1200 | Nero - Black | | 5 |
| TO 150 BI | 147710 | 150 | 230/12 | FEV* | 16 | 86 | 74 | 1500 | Nero - Black | | 5 |
| TO 150 BV | 147720 | 150 | 230/12 | TA | 16 | 86 | 74 | 1500 | Nero - Black | | 5 |
| TO 150 FI | 148160 | 150 | 230/12 | FEV* | 6 | 110 | 54 | 1680 | Nero - Black | | 5 |
| TO 150 FV | 148170 | 150 | 230/12 | TA | 6 | 110 | 54 | 1680 | Nero - Black | | 5 |
| TO 200 BI | 147730 | 200 | 230/12 | FEV* | 16 | 100 | 74 | 1950 | Nero - Black | | 5 |
| TO 200 BV | 147740 | 200 | 230/12 | TA | 16 | 100 | 74 | 1950 | Nero - Black | | 5 |

* FEV fusibile esterno da montare su primario (attenersi al valore del fusibile indicato sull'etichetta del trasformatore).
Add the FEV protection, externally assembled (see fuse value on the transformer label).

Trasformatori toroidali
Toroidal transformers

Norme di riferimento

Reference Norms:
EN 61558-1
EN 61558-2-6

Tensione Voltage

230 V - 12 V

Frequenza Frequency

0/50...60 Hz

Potenza Power

20 ÷ 200 VA

- Trasformatori da incorporare IP00.
- Classe termica di isolamento B = 120°C
- A richiesta disponibile versione 240 o 120 V.**
- A richiesta disponibile versione 24 V.**

- IP00 transformers for integrated installation.
- Thermal insulation class B = 120°C
- 240 or 120 V version available upon request.**
- 24 V version available upon request.**

0,5 - 1,5 □

