




BOX ROUND CLASSE II



Trasformatori toroidali carenati
Cowlled toroidal transformers



Articolo Article	Codice Code	Potenza Power VA	Tensione Voltage (in/out) V	Protezione Protection	Dimensioni Dimensions			Peso Weight gr.	Colore Colour	Confezioni Box
					Ød	ØD	H			
TO 50 BP	148800	50	230/12	TA	-	60	88	650	Bianco - White	1
TO 50 BP	148800N	50	230/12	TA	-	60	88	650	Nero - Black	1

Norme di riferimento

Reference Norms:

EN 61558-1
EN 61558-2-6
VDE 0710.T14

Tensione Voltage

230 V - 12 V

Frequenza Frequency

0/50...60 Hz


Potenza Power

50 VA

- Trasformatori da incorporare IP20.
- Classe termica di isolamento B = 120°C
- A richiesta disponibile versione 240 o 120 V.**
- A richiesta disponibile versione 24 V.**

- IP20 transformers for integrated installation.
- Thermal insulation class B = 120°C
- 240 V or 120 V version available upon request.**
- 24 V version available upon request.**

0,5 - 1,5 □



Trasformatori toroidali
Toroidal transformers

Trasformatori toroidali carenati Cowlled toroidal transformers



Trasformatori toroidali
Toroidal transformers



Togliere la vite del trasformatore e staccare il coperchio di chiusura.

Take out the transformer screw and remove the cover.

1

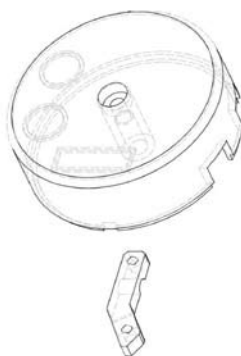


3



Possibilità di fissaggio su parete o soffitto. Staccare dal corpo del trasformatore la base ed assicurarla al soffitto o alla parete attraverso gli appositi fori con normali viti.

Can be mounted to walls or ceilings. Remove the base from the body of the transformer and attach it to the ceiling or wall using normal screws in the special holes.

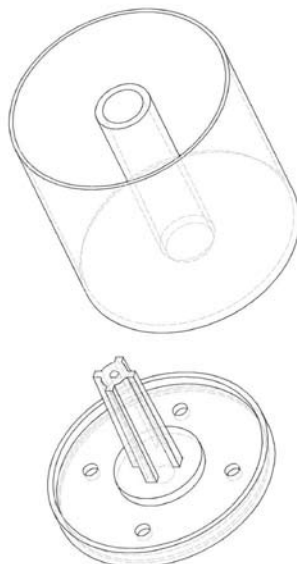

2

Serracavo per fissaggio fili
Clamping-screws for holding the wires



Collegare i cavi a 230 V al morsetto primario. Collegare i cavi a 12 V al morsetto secondario. Fissare i fili nell'apposito serracavo.

Connect the 230 V wires to the primary terminal. Connect the 12 V wires to the secondary terminal. Fix the wires into the special cable-retainer.

4



Reinserire il corpo del trasformatore alla base e fissarlo con la stessa vite del coperchio.

Re-insert the body of the transformer at the base and fix it with the same screw in the cover.