


Accessori non a corredo

Articolo	L (lunghezza)	Codice	Prezzo
Cavetto di sincronizzazione	1,5 m	485720512	4,50
	4 m	485720513	7,70
	50 cm	485720515	4,00
	20 cm	485720516	4,00
Cavo 6 poli per LED e AUX	50 cm	425720017	13,00
REG 1-10 V		123999L	38,00
DCC DALI INTERFACE		122099	85,00
BMU DMX INTERFACE		122066	110,00
ETDU29		180426	136,00
ETD2E9		180427	136,00
DALI WEB PROGRAMMER		126500	390,00
dimmer <b>SED 4.5A R57</b> 55 W @12 V - 110 W @24 V		120300	45,00

LED

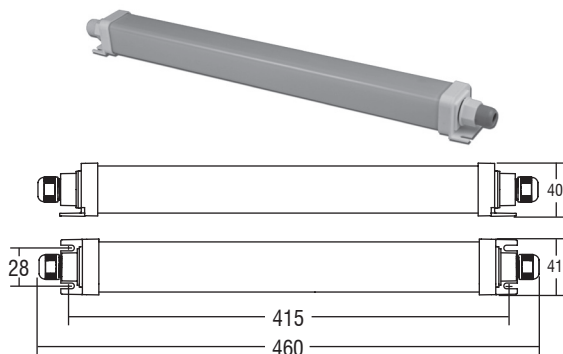

**LINEAR BOX IP67**

**Contenitore IP67 per alimentatori elettronici.**

Contenitore per alimentatori elettronici lineari con grado di protezione IP67:  
 - IP6X: involucro totalmente protetto contro la polvere.  
 - IPX7: involucro protetto contro gli effetti dell'immersione.  
 Protezione in classe I e II (dipendente dall'alimentatore utilizzato). Fissaggio tramite asole per viti. Temperatura ambiente Ta= -20...+55°C; il punto tc è indicato sull'alimentatore interno.

Articolo	Codice	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
<b>Cover di protezione LINEAR BOX IP67</b>	180066/390	135	1	30,00

**Distanze massime tra driver LED per uso indipendente e moduli LED**

(Verificare che nell'applicazione finale siano rispettate tutte le normative di riferimento).

Alimentatore tensione costante (max. 70 W - 24 V)				
Distanza	5 m	10 m	20 m	30 m
Sezione cavo	0,75 mm <sup>2</sup> / AWG18	1 mm <sup>2</sup> / AWG17	1,5 mm <sup>2</sup> / AWG15	2,5 mm <sup>2</sup> / AWG13
Alimentatore tensione costante (150 W - 24 V / 70 W 12 V)				
Distanza	5 m	10 m	20 m	30 m
Sezione cavo	1,5 mm <sup>2</sup> / AWG15	2,5 mm <sup>2</sup> / AWG13	4 mm <sup>2</sup> / AWG11	4 mm <sup>2</sup> / AWG11
Alimentatore corrente costante (350 mA - 500 mA)				
Distanza	5 m	10 m	20 m	50 m
Sezione cavo	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG23	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG23	0,5 mm <sup>2</sup> / AWG20	1 mm <sup>2</sup> / AWG17
Alimentatore corrente costante (700 mA - 1 A)				
Distanza	5 m	10 m	20 m	50 m
Sezione cavo	0,5 mm <sup>2</sup> / AWG20	0,5 mm <sup>2</sup> / AWG20	1 mm <sup>2</sup> / AWG17	2,5 mm <sup>2</sup> / AWG13
Alimentatore corrente costante (1,2 A - 2 A)				
Distanza	5 m	10 m	20 m	30 m
Sezione cavo	0,75 mm <sup>2</sup> / AWG18	1 mm <sup>2</sup> / AWG17	1,5 mm <sup>2</sup> / AWG15	2,5 mm <sup>2</sup> / AWG13
Alimentatore dimmerabile (350 mA - 500 mA)				
Distanza	5 m	10 m	15 m	-
Sezione cavo	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG23	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG23	0,5 mm <sup>2</sup> / AWG20	-
Alimentatore dimmerabile (700 mA - 1 A)				
Distanza	5 m	10 m	15 m	-
Sezione cavo	0,5 mm <sup>2</sup> / AWG20	0,5 mm <sup>2</sup> / AWG20	1 mm <sup>2</sup> / AWG17	-
Alimentatore dimmerabile (1,2 A - 2 A)				
Distanza	5 m	10 m	15 m	-
Sezione cavo	1 mm <sup>2</sup> / AWG17	1 mm <sup>2</sup> / AWG17	2,5 mm <sup>2</sup> / AWG13	-