

DALI - ZIGBEE product control gateway
Gateway di controllo prodotti DALI - ZIGBEE

Made in Italy 

W.4



Wireless systems components - ZD LIGHT
Componenti per sistemi wireless - ZD LIGHT

Rated Voltage
Tensione Nominale
220 ÷ 240 V

Frequency
Frequenza
50-60 Hz

AC Operation range
Tensione di utilizzo AC
198 ÷ 264 V

Power transmission
Potenza di trasmissione
18dB

Standards compliance
EN 62368
EN 62311
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55032
EN 55035
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301-489-17


| Article Articolo | Code Codice | VAC in | VDC in | Type Tipo | ta °C | tc °C | λ max. Power Factor |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| ZD 12MDIN | 122564 | 100 ÷ 240 | 12 | WEB-ZIGBEE | -25...+50 | 75 | 0,5 C |

Features

- Gateway di controllo prodotti **ZIGBEE** con integrato modulo wireless Zigbee.
- Control of up to 64 DALI devices in up to 16 groups
- Individual, group or central addressing
- Effect control for lighting scenarios
- Read out DALI device state
- Manual operation of the DALI groups
- Scheduler.
- Supplied with SC card for data storage
- 2 digital input (30V max) 0,2...1.5 mm².

Caratteristiche

- Gateway di controllo prodotti **ZIGBEE** con integrato modulo wireless Zigbee.
- Controllo fino a 64 dispositivi DALI e fino a 16 gruppi.
- Indirizzamento individuale di gruppo o centrale.
- Configurazione scenari.
- Feedback dei device DALI.
- Operazione manuale dei gruppi DALI.
- Scheduler per attività programmate.
- Fornito di scheda SD per salvataggio dati.
- 2 input digitali (30V max) 0,2...1.5 mm².




DALI - ZIGBEE product control gateway Gateway di controllo prodotti DALI - ZIGBEE



Made in Italy

W.4

BUILT-IN SCREW FIXING Weight - Peso gr. 300 / 10,6 oz.
Pcs - Pezzi 2

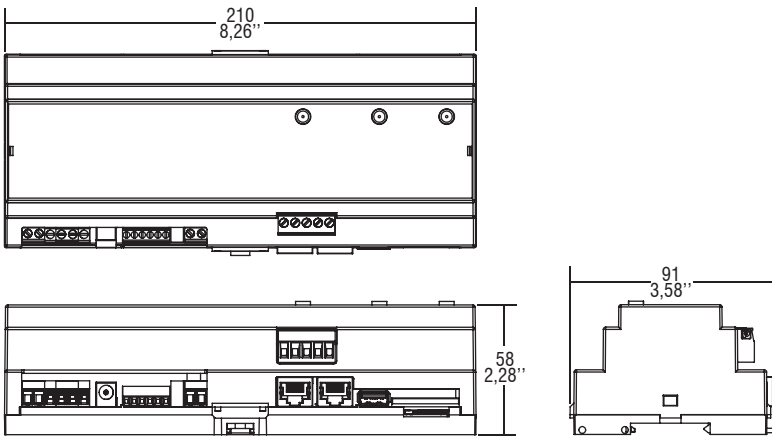

Wiring diagram - Schema di collegamento (Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

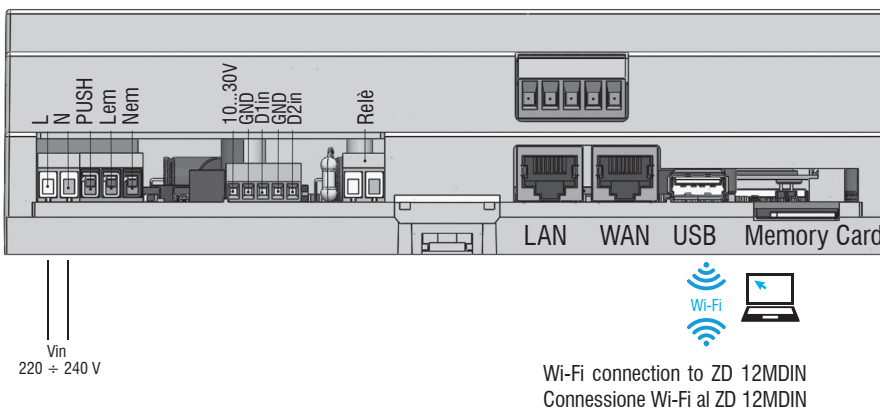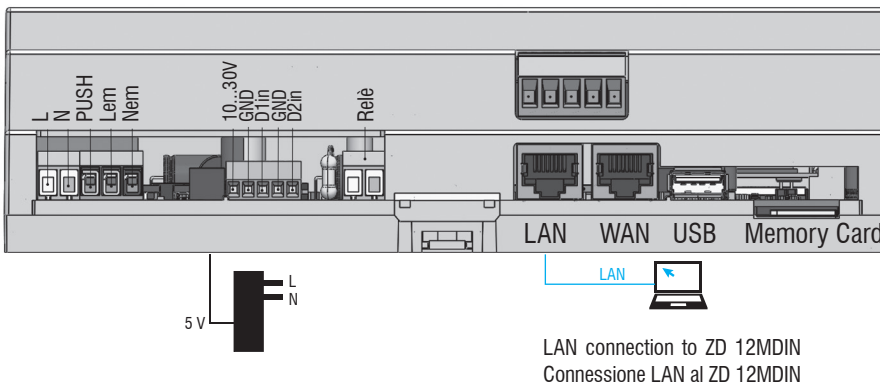

System for professional installations. Before purchasing this product, please contact your TCI sales representative
Sistema per impianti professionali. Prima di acquistare questo prodotto rivolgersi al proprio referente commerciale di TCI.

For additional details on AX LIGHT system please contact TCI technical office or visit the website <https://www.axlight.eu/>
Per ulteriori dettagli sul sistema AX LIGHT contatta l'ufficio tecnico TCI oppure visita il sito <https://www.axlight.eu/>