TCI S.r.l.
21047 SARONNO (VA) Via Parma,14
Tel. (02) 964.16.1 - FAX (02) 960.82.47

SPECIFICA TECNICA - *TECHNICAL SPEC.*
Alimentatore MP 55 1400/2
Dimmable LED AC/DC Power Supply *Cod:127310/14*

INGRESSO

- Nominale: 110/240 Vac $^{-10/+10\ \%}$ 50/60Hz. 220/240VDC.
- Morsettiera 1 x 0,5…1.5 mm^2.
- Serracavo per cavi D = 3…8mm.
- Corrente massima: 0,45A.
- Fattore di potenza λ: 0.98 @ Pout >27W
- Armoniche corrente assorbita: secondo EN 61000-3-2.
- Inrush current: 10A 200uS.
- THD @full load < 15%

USCITA

- Isolamento SELV.
- Morsettiera 1 x 0,5…2.5 mm^2 per uscita LED.
- Serracavo per cavi D = 3…8mm
- Connettore 6 poli con uscita LED e +12V aux.
- Selezione corrente e tensione di uscita tramite DIP switch (vedi tabella).
- Potenza massima e precisione di corrente 220/240VAC / VDC
  45W @ 1050mA ± 6% (2…44V)
  52W @ 1200mA ± 5% (2…44V)
  55W @ 1400mA ± 5% (2…39V)

Potenza massima e precisione di corrente 110/120VAC
  40W @ 1050mA ± 6% (2…40V)
  40W @ 1200mA ± 5% (2…33V)
  40W @ 1400mA ± 5% (2…29V)

- Tensione in uscita massima: 55 VDC.
- Efficienza massimo carico: 90%. DIM 50%: 87%.
- Consumo senza carico: <1W.
- Uscita ausiliaria isolata 12V - 100mA max su connettore

PROTEZIONI

- All'ingresso, contro sovratensioni impulsive di rete (secondo EN 61547) fino a 2KV N-L , 4KV N-GND e 4KV L-GND.
- Protezione al corto circuito e al circuito aperto.
- Protezione al sovraccarico e di temperatura (C.5.a della EN 61347-1).

INPUT

- Nominal: 110/240 Vac $^{-10/+10\ \%}$ 50/60Hz. 220/240VDC.
- Terminal block for up to 1 x 0,5…1.5 mm^2.
- Strain relief for cables with D= 3…8mm.
- Max Input Current: 0,45A.
- Power factor λ: 0.98 @ Pout >27W.
- Harmonic content of mains current: according to EN 61000-3-2.
- Inrush current: 10A 200uS.
- THD @full load < 15%

OUTPUT

- SELV insulation on output.
- LED terminal block for up to 1 x 0,5…2.5 mm^2.
- Strain relief for cables with D= 3…8mm
- 6 poles connector with LED output and +12V aux.
- Selection of current and voltage output through Dip switch (See table)
- Max output power and current precision 220/240VAC / VDC.
  45W @ 1050mA ± 6% (2…44V)
  52W @ 1200mA ± 5% (2…44V)
  55W @ 1400mA ± 5% (2…39V)
- Max output power and current precision 110/120VAC.
  40W @ 1050mA ± 6% (2…40V)
  40W @ 1200mA ± 5% (2…33V)
  40W @ 1400mA ± 5% (2…29V)
- Max. Output voltage: 55 VDC.
- Efficiency @full load: 90%. DIM 50% =87%.
- No load consumption: <1W.
- 12V isolated auxiliary output - 100mA max on connector.

PROTECTIONS

- Against input overvoltages from mains (according to EN61547) up to 2KV N-L , 4KV N-GND e 4KV L-GND.
- Against short circuit and open circuit.
- Thermal and overload protection (C.5.a EN 61347-1).

ENTE EMITTENTE: DT Compilato _____ Visto _____

E' vietata la riproduzione (anche in forma parziale) del presente documento senza l'autorizzazione della TCI. -

FILTRO ANTIDISTURBO EMI
- Secondo EN55015.

AMBIENTE
- Temp. ambiente: -25…45°C.
- tc = 85 °C.
- tc life 50000H = 80°C.

SICUREZZA
- Hi-pot test: 3.75 kV, 100% per 2 sec.

NORMATIVE
- EN 61347-1 ; EN 61347-2-13 ; EN 61547 ; EN 55015 ; EN 61000-3-2 ; EN62384 DIN VDE 0710 teil 14; EN60598-2-22 ; KEMA KEUR / ENEC05.

EMI
- According to EN55015.

AMBIENT
- Ambient temp.: -25….45 °C.
- tc = 85 °C.
- tc life 50000H = 80°C.

SAFETY
- Hi-pot test: 3.75 kV, 100% for 2 sec.

STANDARDS
- EN 61347-1 ; EN 61347-2-13 ; EN 61547 ; EN 55015 ; EN 61000-3-2 ; EN62384 DIN VDE 0710 teil 14. EN60598-2-22 : KEMA KEUR / ENEC05.

Output power vs Iset resistor

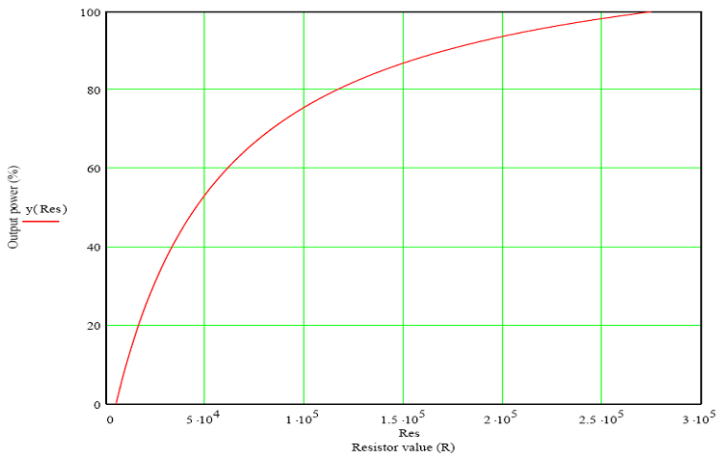

E' vietata la riproduzione (anche in forma parziale) del presente documento senza l'autorizzazione della TCI. -