




IP 67 **SCREW FIXING** Peso gr. 600



ST2 IP67

Alimentatori elettronici in corrente continua IP67.

Alimentatore non regolabile. Alimentatore indipendente con case IP67, per uso esterno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di connessione su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta. Protezione termica = C.5.a.

Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V

⁽¹⁾ Riferito a $V_m = 230 V$, carico 100%

⁽²⁾ Senza KEMA - Senza EL

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EoFu=1

Articolo	Codice	W	V out DC	I out DC	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo
DC 70W 12V ST2	122477	70	12	5,80 A max.	-40...+45	70	0,97	> 89 %	5	147,00
DC 70W 24V ST2	122479	70	24	2,90 A max.	-40...+45	70	0,97	> 91 %	5	147,00
DC 70W 48V ST2	122481	70	48	1,45 A max.	-40...+45	70	0,97	> 91 %	5	147,00
DC 150W 24V ST2	122511	150	24	6,25 A max.	-40...+45	75	0,98	> 94 %	5	231,00
DC 150W 48V ST2 ⁽²⁾	122513	150	48	3,12 A max.	-40...+45	75	0,98	> 94 %	5	231,00




VEGA 24V IP67

Alimentatori elettronici in corrente continua.

Alimentatore indipendente con case IP67. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di connessione su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Protezioni contro le extra-tensioni di rete.

Tensione Nominale: 200 ÷ 240 V

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor ⁽¹⁾	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo
VEGA 75W 24V IP67	145144	75	24	3,125 A max.	-40...+ 60	90	0,98 Pout ≥ 14 W	> 88 %	10	80,00
VEGA 150W 24V IP67	145146	150	24	6,250 A max.	-40...+ 60	90	0,98 Pout ≥ 25 W	> 93 %	10	100,00
VEGA 240W 24V IP67	145148	240	24	10 A max.	-40...+ 55	90	0,99 Pout ≥ 39 W	> 93 %	10	130,00
VEGA 350W 24V IP67	145149	350	24	14,583 A max.	-40...+ 55	90	0,98 Pout ≥ 70 W	> 93 %	10	180,00

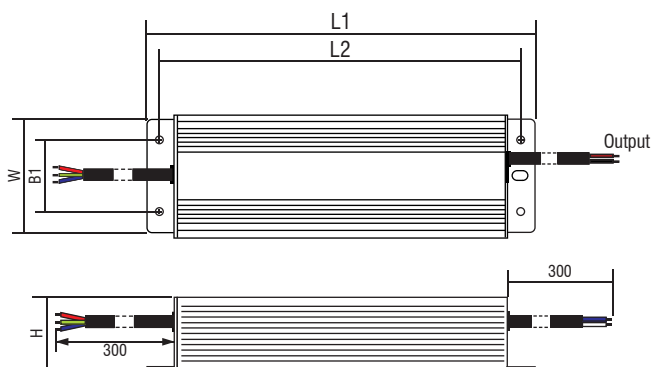

Articolo	Dimensioni					Peso
	L1	L2	W	H	B1	
VEGA 75W 24V IP67	136	125,5	67,2	37	34	gr. 600
VEGA 150W 24V IP67	162,5	152	67,2	37	34	gr. 740
VEGA 240W 24V IP67	193,5	183	67,2	37	34	gr. 900
VEGA 350W 24V IP67	224,5	214	97	41,8	40	Kg. 1,7

Alimentatori LED

ALIMENTATORI PER STRISCE LED - STAGNI - NON REGOLABILI