


**ETD2E9**

**Dimmer universale regolabile per lampade LED a 230 Vac per guida DIN 35.**

- Indipendente dall'interruttore utilizzato.
- Dotato di LED di stato.
- Per regolare:
  - Una pressione breve accende o spegne la lampadina.
  - Una pressione prolungata regola la luminosità.
- Fissaggio a scatto su guida DIN 35 mm.
- Morsetti per il collegamento con viti imperdibili M3,5 4x1,5mm<sup>2</sup> - 2x2,5mm<sup>2</sup> - 1x4mm<sup>2</sup>.
- Protezioni:
  - al cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.

Il libretto di istruzioni è disponibile sul nostro sito web [www.tci.it](http://www.tci.it)

Articolo	Codice	W max.	Volt / Hz	Tipo di carico	Carico	ta °C	Pezzi	Prezzo
ETD2E9	180427	0-400	230 V / 50 Hz	LED	IGBT / TRIAC	-10...+50	1	136,00

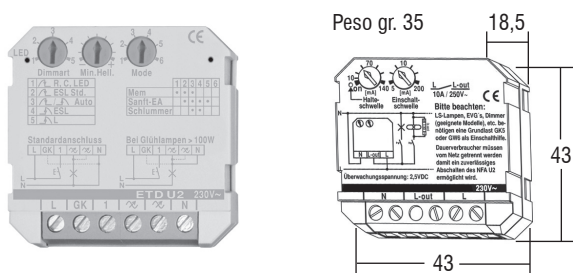


**ETDU29**

**Dimmer universale regolabile per lampade LED a 230 Vac.**

- Indipendente dall'interruttore utilizzato.
- Dotato di LED di stato.
- Per regolare:
  - Una pressione breve accende o spegne la lampadina.
  - Una pressione prolungata regola la luminosità.
- Morsetti per il collegamento con viti imperdibili M3,5 4x1,5mm<sup>2</sup> - 2x2,5mm<sup>2</sup> - 1x4mm<sup>2</sup>.
- Protezioni:
  - al cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.

Il libretto di istruzioni è disponibile sul nostro sito web [www.tci.it](http://www.tci.it)

Articolo	Codice	W max.	Volt / Hz	Tipo di carico	Carico	ta °C	Pezzi	Prezzo
ETDU29	180426	0-400	230 V / 50 Hz	LED	IGBT / TRIAC	-10...+50	1	136,00

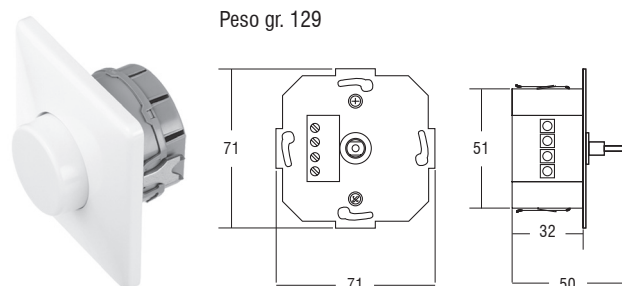

**DALI POWER POTI**

**Potenziometro DALI, montaggio a parete.**

Unità di controllo DALI con alimentatore integrato. Consente un controllo della luminosità (trasmissione) sino ad un massimo di 26 punti senza alimentazione supplementare. Collegamento in parallelo di fino a quattro potenziometri DALI sino ad un massimo di 104 punti DALI. Lunghezza del cavo di comunicazione DALI: max. 300 metri. L'utilizzo di ulteriore potenza potis DALI come estensione (senza il collegamento all'alimentazione integrata). Accensione e dimmerazione premendo e girando il pulsante di funzionamento. Memorizzazione della luminosità dimpostata e dell'ultima luminosità impostata.

Controllo della luce

Articolo	Codice	DALI type	Consumo di energia W	Corrente in uscita mA	Consumo di energia W	ta °C	Pezzi	Prezzo
DALI POWER POTI	180294	type 6	max. 2	max. 52	max. 2,0 W	-5...+45	1	270,00
DALI POWER POTI TW	180342	type 8	max. 2	max. 52	max. 2,0 W	-5...+45	1	550,00