




## PULSE IGNITER 250-1000W

### Accenditori ad impulsi per lampade a ioduri metallici(HI).

Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l'uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8.

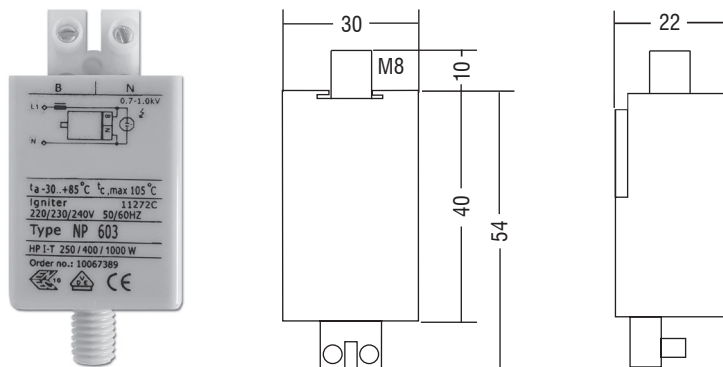

Alimentatori HID

	<b>IMPULSI</b>
<b>Articolo</b>	<b>NP 603</b>
<b>Codice</b>	183038B
<b>Potenza HI (compatta)</b>	250-1000 W
<b>Potenza HS</b>	-
<b>Potenza C-HI</b>	-
<b>Tensione</b>	198...264 V
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Corrente di lampada</b>	-
<b>Impulsi per ciclo</b>	≥ 1
<b>Morsetti</b>	4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Posizione di fase</b>	60...90° el
<b>Timer</b>	-
<b>Tensione di partenza</b>	0,7...1,0 kV
<b>Perdite interne</b>	< 1 W
<b>Riscaldamento interno</b>	< 20 K
<b>Capacità di carico</b>	20...10000 pF
<b>Ta °C</b>	-30... +85° C
<b>Tc °C</b>	105° C
<b>Peso</b>	60 gr
<b>Pezzi</b>	63
<b>Prezzo</b>	13,20