



# 6x2 LENSES FOR IP65 HIGH-BAY APPLICATIONS

## Lenses

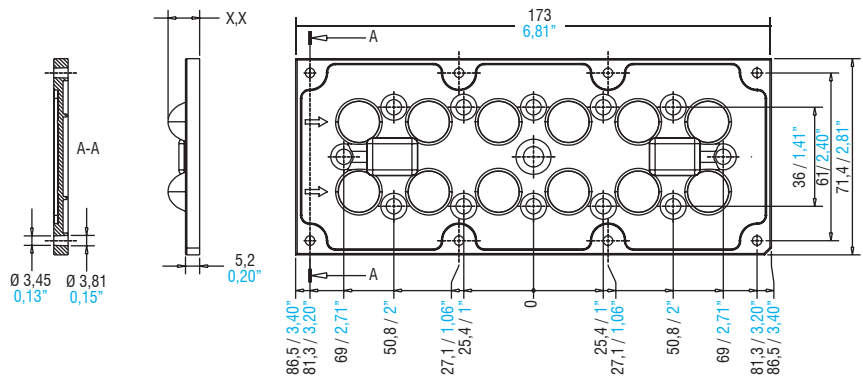

4

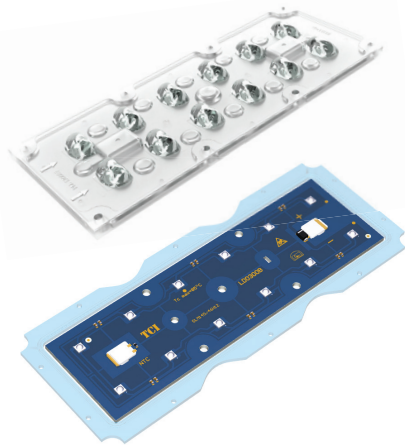

LENSES & REFLECTORS



| Article<br>Articolo                        | 6x2 HIGH-BAY | 6x2 HIGH-BAY | 6x2 HIGH-BAY | 6x2 HIGH-BAY |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beam Angle<br>Angolo di orientamento       | 60°          | 90°          | 120°         | 130° SQUARE  |
| Code - Codice                              | 468780094    | 468780095    | 468780096    | 468780097    |
| LED type                                   | 3535 - 5050  | 3535 - 5050  | 3535 - 5050  | 3535 - 5050  |
| Height lens                                | 11,52        | 11,79        | 8,4          | 8,32         |
| Polar distribution<br>Distribuzione polare |              |              |              |              |
| Silicone Gasket for IP65                   | 468780106    | 468780106    | 468780106    | 468780106    |

| Article<br>Articolo                        | 6x2 HIGH-BAY     | 6x2 HIGH-BAY       | 6x2 HIGH-BAY | 6x2 HIGH-BAY |
|--|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Beam Angle<br>Angolo di orientamento       | 6x2 WIDE BEAM 34 | 6x2 NARROW BEAM 15 | 30°          | 60°          |
| Code - Codice                              | 468780267        | 468780266          | 468780323    | 468780324    |
| LED type                                   | 3535             | 3535               | 3535 - 5050  | 3535 - 5050  |
| Height lens                                | 10,94            | 10,94              | 13,15        | 15,3         |
| Polar distribution<br>Distribuzione polare |                  |                    |              |              |
| Silicone Gasket for IP65                   | 468780106        | 468780106          | 468780332    | 468780332    |



For additional technical informations see [www.tci.it](http://www.tci.it)

## Lenses

| Article<br>Articolo                        | 6x2 HIGH-BAY  | 6x2 HIGH-BAY  |
|--|---|---|
| Beam Angle<br>Angolo di orientamento       | 90°   | 150°  |
| Code - Codice                              | 468780325   | 468780326   |
| LED type                                   | 3535 - 5050   | 3535 - 5050   |
| Height lens                                | 8,61  | 8,48  |
| Polar distribution<br>Distribuzione polare |  |  |
| Silicone Gasket for IP65                   | 468780332   | 468780332   |

### Technical notes for Optics

- Uniform light distribution
- High efficiency
- Ideal for office, industrial and outdoor lighting
- Material: Optical Grade PMMA 8N
- Dimensions (LxWxH): 173x71,4xH mm
- Max allowed temperature: -40...90°C
- Fixing with flat head screws. Tightening torque: 0,48 Nm
- Packaging unit: 200 pcs
- IP65 with optional silicone gasket

### Note tecniche per le Ottiche

- Distribuzione di luce uniforme
- Alta efficienza
- Ideali per illuminazione di uffici, industriale e da esterno
- Materiale: Optical Grade PMMA 8N
- Dimensioni (LxWxH): 173x71,4xH mm
- Temperatura massima: -40...90°C
- Fissaggio tramite viti a testa piatta. Coppia di serraggio: 0,48 Nm
- Confezione da 200 pezzi
- IP65 con guarnizione in silicone opzionale